



Antiadherente de concreto u hormigón



100% seguro



100% biodegradable

FUSION RM es un revolucionario tratamiento antiadherente que evita que el concreto, alquitrán y el hielo se formen sobre el metal y otras superficies porosas durante meses. **FUSION RM** es una mezcla preparada que no permitirá al concreto adherirse en las paredes internas, aletas del trompo mezclador de concreto.

- Elimina la acumulación de concreto
- Libre de epoxico
- Sin butilo
- No inflamable
- No emana vapores
- No mancha
- No regulado
- Puede ser aplicado sin ingresar al trompo
- Funciona en trompos de metal y plástico
- Extiende la vida útil del trompo

> CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

FUSION RM es un químico antiadherente revolucionario diseñado específicamente para el mercado de premezclado para ayudar a eliminar la necesidad de astillado en tambor, costoso y peligroso. Después de un proceso de aplicación de 15 minutos, **Fusion** se adhiere al tambor de metal o poli-compuesto para crear una superficie impenetrable por el agua durante 3 meses de operaciones regulares.

Beneficios: **FUSION RM** se integra con el metal o el plástico para crear una barrera que no permite que el concreto se adhiera a las paredes internas y las aletas del tambor. Como resultado inmediato, se obtiene mayor economía y menor cantidad de agua necesaria para los enjuagues, máxima descarga de material, eliminación del peso muerto debido al endurecimiento del concreto, eliminación del daño a las aletas debido al concreto adherido a las superficies. Evita el costoso y peligroso proceso de remover el concreto endurecido del interior del tambor.

En conclusión, mayor economía alargando la vida útil del tambor y del camión, el resultado es una superficie a la que el concreto no se puede adherir en hasta 2,000 yardas de concreto, momento en el cual simplemente realizar otra aplicación **FUSION RM**.

Seguro: **FUSION RM** cuenta con clasificación triple cero en el rombo de seguridad (HMIS - NFPA sistema de identificación de materiales peligrosos), se puede almacenar y utilizar el producto sin tener en cuenta consideraciones especiales. **FUSION RM** no daña la vista, la piel, superficies, 100% biodegradable. No contiene disolventes, cáusticos y emulsionantes.



Fácil de utilizar: **FUSION** debe aplicarse en la superficie interna del trompo totalmente limpia sin residuos de concreto, pintura, polvo y totalmente seca.

Fusion no puede trabajar a través de concreto, pintura, aceites, agentes desmoldantes o cualquier material extraño que pueda estar dentro del tambor. Se requiere un tambor limpio y seco para una aplicación exitosa, cada aplicación de producto al equipo mezclador es de 2.5 Gal.



★ VENTAJAS

FUSION tiene un rendimiento de mínimo de 3 meses sin adhesión de concreto, y se puede aplicar sobre canales, embudo y babero.

FUSION RM ha desarrollado un proceso simple que cubre fácilmente el interior de tambores de acero o compuestos con una superficie de 100 veces las propiedades antiadherentes del teflón.



INDUSTRIAS Y CLIENTES

- Plantas Ready Mix
- Aparato de bomba de cemento
- Herramientas para acabado de piscinas y gunita
- Equipo de cemento
- Hormigoneras
- Plantas industriales y de bloques
- Empresas de alquiler
- Transportistas de cemento
- Empresas de transporte
- Operaciones prefabricadas

APLICACIONES

- Camiones mixers
- Camiones bomba
- Interior y exterior del tambor
- UCart y equipo mezclador
- Tanques y remolques

CLASIFICACIONES Y APROBACIONES

- La NSF (Fundación Nacional para la Ciencia) certifica: A1, A4, A5, A8, C1 y K1.
- D.O.T., TDG, IMO, IATA, IMDG, SARA 313 311/312, California proposición 65
- NO-Regulados
- FDA
- Autorización USDA: A1, A2, A3, A4, A7, A8, C2


PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto con Ojos o Piel:** Lave con abundante agua durante 15 minutos.
- Ingestión:** No induzca al vómito, tome 2 vasos de agua, acudir al médico.
- Inhalación:** Traslade a la persona al aire fresco.
- Grado de riesgo:** Ninguno.

DESCARTE

Una vez terminado el contenido del producto, enjuague con agua el contenedor vacío y descarte.

PRESENTACIONES

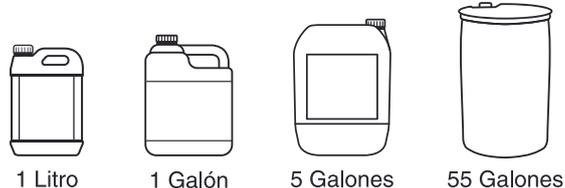

Fabricado por:
Enviromental Manufacturing
Solutions, LLC
Hecho en USA

Importado por:
Comace Import SL
08243 Manresa
Barcelona, España

Atención al cliente:
+34 938.784.318
www.comaceimport.com