MACE Import

Catálogo General 2024

MQ WHITEMAN · Vibra Strike · Juntocent JUNTA TOTAL - JUNTOCENT

AM3P · aztec · Lastocent

CONVERGENT GROUP Concrete Technologies · CMD · Zimmerman

PRO SHOT LASER California · USA · FAST GRIND · BT

3 en 1 · ARROW ARROW MACHINERY · MQ MULTIQUIP

Desde 2002

ÍNDICE

1. JUNTAS DE DILATACIÓN.....Pág. 5

2. ENCOFRADO PLÁSTICO.....Pág. 8

3. FRATASADORAS DE HORMIGÓN.....Pág.10

4. VIBRADORES DE HORMIGÓN.....Pág.13

5. REPARADOR DE PAVIMENTOS.....Pág.19

6. LITIO PARA PAVIMENTOS.....Pág.23

7. PULIDORAS.....Pág.26

8. PULIDORAS ALTA VELOCIDAD.....Pág.30

9. PULIDO CON FRATASADORAS.....Pág.31

10. ABRASIVOS DIAMANTADOS.....Pág.32

11. FREGADORAS INDUSTRIALES.....Pág.33

12. SELLADOR DE PAVIMENTOS.....Pág.36

13. LÁSERES NIVELACIÓN.....Pág.38

14. TRÍPODES Y ACCESORIOS.....Pág.39

15. CORTADORAS DE HORMIGÓN.....Pág.40

16. CATALIZADORES ECOLÓGICOS.....Pág.43

17. BOMBAS DE MORTERO.....Pág.44

18. DISPENSADORA DE FIBRAS.....Pág.45

19. FIBRAS PARA HORMIGÓN.....Pág.46

20. HIDROLIMPIADORAS.....Pág.48

21. HERRAMIENTAS PARA IMPRESO.....Pág.49

22. MOLDES PARA IMPRESO.....Pág.50

23. CARRO CUARZO.....Pág.51

24. FRESADORAS.....Pág.52

25. PISONES.....Pág.53

26. PLANTAS DE HORMIGÓN.....Pág.54

27. DESINCRUSTANTE DE HORMIGÓN.....Pág.55

28. ANTIADHERENTE DE HORMIGÓN.....Pág.57

29. ASPIRADORES INDUSTRIALES.....Pág.59

30. DISCOS DE CORTE.....Pág.60

31. PALAS Y PLATOS.....Pág.61

32. NOTAS.....Pág.62

Junta de dilatación JUNTOCENT

Juntocent es una junta de dilatación metálica para pavimentos de hormigón sometidos a fuertes y constantes presiones. Las juntas de dilatación para pavimentos de hormigón JUNTOCENT, son de gran utilidad en trabajos de obra pública y civil, naves de logística y pabellones, así como también juntas para parques y jardines, juntas en pavimentos para granjas, urbanismo, puertos y aeropuertos.

La junta de trabajo/dilatación JUNTOCENT es un perfil metálico de 2mts. de largo, 14cm. o 8cm. de alto y 14cm. de ancho.

Con las juntas de dilatación para soleras de hormigón JUNTOCENT, se consigue un importante ahorro en el tiempo de montaje debido a su facilidad de colocación. Las juntas JUNTOCENT actúan como regla maestra y guía sin ninguna necesidad de otros elementos para la nivelación en pavimentos y en soleras de hormigón.

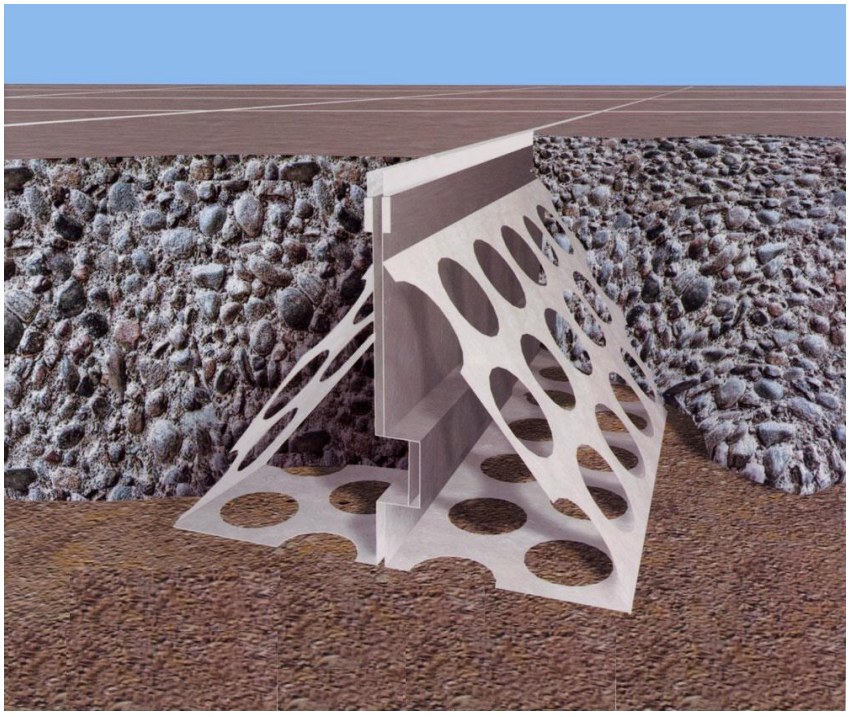

Esta junta metálica de dilatación, se componen de 2 piezas que se ensamblan en la parte central en una especie de «U» semi-invertida, en la parte superior de cada pieza va sujeta una banda de plástico. La figura formada por estas 2 piezas tiene forma piramidal. La superficie lateral y base está agujereada para que penetre el hormigón, no así la parte central, que ensambla las dos piezas, creando una junta de dilatación.

Junta de dilatación LOGISTICS



La junta de dilatación LOGÍSTICS es una junta metálica para pavimentos creada y diseñada para proteger las losas de hormigón, y para facilitar el proceso de extendido y nivelación del mismo.

Es la única junta de dilatación metálica del mercado “de características similares” que hace verdaderamente la función de junta de dilatación ya que está diseñada para poder introducir en su interior un elemento flexible para que absorba las dilataciones de la losa de hormigón.

Dimensiones de la junta

Altura de la junta	Altura de la losa	Largo de la junta	Kg por pieza
140 mm	150 mm	2000 mm	15 kg
190 mm	200 mm	2000 mm	20 kg
240 mm	250 mm	2000 mm	26 kg

Junta de dilatación ONDULADA

La junta para pavimento Ondulada es una junta de dilatación metálica para hormigón y pavimento, creada y diseñada para proteger los pavimentos de hormigón, y para facilitar el proceso de extendido y nivelación del mismo.

El diseño ondulado sirve para que las ruedas de las carretillas no impacten directamente con el borde lineal clásico de la junta de trabajo, la forma ondulada hace que las ruedas pasen por la junta de una forma progresiva, así no se producen impactos ni vibraciones ni ruidos.

Dimensiones de la junta

Altura de la junta	Altura de la losa	Largo de la junta	Kg por pieza
140 mm	150 mm	2000 mm	15 kg
190 mm	200 mm	2000 mm	20 kg
240 mm	250 mm	2000 mm	26 kg

Encofrado flexible PLASTOCENT

El encofrado para pavimentos PLASTOCENT, és un perfil de plástico moldeable y reutilizable, que se puede utilizar en cualquier superficie como material de encofrado para contener el hormigón tanto en trabajos rectos como curvos, sirve como regla maestra, riel guía para soportar los vibradores de superficie y es un gran complemento para la realización de trabajos de pavimento impreso, obra pública y arquitectura.

Ligero y apilable

Su peso es la séptima parte que el hierro y una tercera parte para la madera.Sus vehículos podrán transportar más perfiles y sus operarios agradecerán su ligereza y flexibilidad, ya que el plástico es un material dócil con menos riesgo de sufrir accidentes.

Rápida instalación y nivelación

Dispone de una brida cierre con soporte para unirse a una estaca o pica. En poco tiempo tenemos instalado el perfil. Estas bridas soporte se adaptan a multitud de tipos de estacas.

Libertad de formas

Los perfiles PLASTOCENT le permiten ejecutar obras con acabado curvo o recto indistintamente. Pueden colocarse en modo horizontal, vertical o inclinado, empezar a un nivel y acabar a otro. Permite colocar varios perfiles uno encima de otro (ayudado con el soporte múltiple). Con el encofrado plástico recuperable PLASTOCENT puede realizar todo tipo de obras con gran facilidad, su estructura, dócil y resistente a la vez, le permite hacer diseños originales, podrá cortar los perfiles sin dificultad, unirlos, etc. El límite de PLASTOCENT es la imaginación del proyectista.

Fácil limpieza

La textura de los perfiles, al aplicarles aceites para encofrado, reduce la adhesión del hormigón. Una vez retirados los perfiles, colóquelos en tierra y cúrvelos. El hormigón al ser más rígido no podrá absorber la deformación y simplemente saltará del listón.

Pronta retirada de los perfiles

Puede retirar los perfiles al cabo de 4 horas en lugar de volver al día siguiente para retirarlos.

Perfiles de larga duración

Fabricados con plástico de polietileno de larga densidad, están concebidos para durar. Son recuperables y duran muchos años, son resistentes a los golpes, al ser de polímero no se oxidan, etc.

Terminaciones perfectas

PLASTOCENT Es un encofrado de plástico moldeable, su textura hace que el hormigón no se pegue al perfil, dando así un acabado inmejorable en todo el lateral de la solera. PLASTOCENT permite que el perfil se nivele muy fácilmente, esto garantiza que el hormigón quede bien vibrado y nivelado.

Fratasadoras WHITEMAN

Las Fratasadoras de hormigón y pavimento WHITEMAN fabricadas en Estados Unidos, son consideradas las mejores fratasadoras de hormigón del mercado, por sus prestaciones, robustez y controles de calidad a los que son sometidas.

Con más de 75 años de experiencia en la fabricación de helicópteros de hormigón, WHITEMAN, es la marca pionera en la industria del pavimento fratasado, siendo el espejo de todas las marcas de la competencia.

WHITEMAN pone ha su disposición fratasadoras hidráulicas, mecánicas y semihidráulicas (solo dirección hidráulica). Las completamente hidráulicas (dirección, transmisión y elevación de palas), se diferencian muchísimo del resto, ya que, al no producirse las vibraciones propias de las maquinas con cardanes (mecánicas y hidráulicas solo en conducción) la comodidad de conducción y la planimetría son mucho mayores, así como también los mantenimientos por desgaste de embragues, correas, coronas de bronce y cardanes de transmisión.

Las Fratasadoras WHITEMAN se prueban individualmente a medida que salen de la cadena de montaje para garantizar que cada una cumpla con los estándares de calidad de WHITEMAN.

Otras características especiales

- Cable de aceleración recubierto de TEFLÓN, no precisando lubricado.
- Control de parada centrífugo protegido.
- Manillar reforzado con levantamiento de palas rápido (Quick-Pitch).
- Doble sellado de reductora evita el goteo y protege los engranajes.
- Eje central de mayor diámetro, aumenta la resistencia.
- Collarín de tracción de bronce, reemplazable con tolerancias más ajustadas para eliminar desgastes de brazos y crucetas.
- Platos de acero especiales, evitan el desgaste del rozadero y del collar de tracción.
- Brazos portapaletas de mayor longitud para reducir el doblado de las palas y su desplazamiento vertical.
- El alojamiento de los brazos en el plato sobre casquillos de bronce, proporciona mayor tolerancia y prolonga su duración en un 500%.
- Aro estabilizador, de mayor diámetro, montado sobre rótulas para mayor precisión. Su diseño computerizado ayuda a eliminar el reclinado y sacudidas de las palas.
- El aro de protección y amortiguadores, rediseñado mediante computadora reduce de una manera importante la vibración causante de la rotura del aro.

Fratasadora doble completamente hidráulica 160 WHITEMAN STXDF

Fratasadoras BT

Las fratasadoras BT son equipos de alta gama, fabricados en Bélgica y se caracterizan por tener una muy buena relación calidad precio.

Algunos de los principales modelos de fratasadoras BT:

Fratasadora orilladora BT75

Fratasadora BT 90

Fratasadora doble BT 90

Vibrador de pavimentos VIBRA STRIKE

Los vibradores de hormigón VIBRA STRIKE fabricados en USA, se caracterizan por:

- Tener la estructura más ligera del mercado con una aleación especial de aluminio y fibra de magnesio.
- Ser la única regla vibradora del mercado que transmite la vibración horizontalmente, para que la vibración sea igual en todos los puntos de la regla.
- Tener una vibración/compactación que se prolonga hasta 30 cm de profundidad.
- Poder trabajar con conos muy bajos (5.08 cm hasta 20.32 cm) pero su óptima eficiencia se obtiene trabajando con el método cono Abraham de 10.16 cm.

VIBRA STRIKE I

VIBRA STRIKE II

El éxito del VIBRA STRIKE radica en su diseño exclusivo, la calidad de los materiales empleados en su fabricación, su vibración profunda y homogénea y su ligereza y robustez.

La utilización de VIBRA STRIKE garantiza unos inmejorables resultados para los pavimentos de hormigón.

Vibrador de hormigón DUOSCREED

La acción vibratoria de esta regla vibrante hace penetrar el árido reduciendo los vacíos de aire, con lo que se logra una losa sólida y densa a la vez que se elimina el sobrante y atenúa la tarea de aplicación manual.

La DuoScreed es ideal para una amplia gama de aplicaciones. A diferencia de los diseños de la competencia que requieren diferentes cuchillas para cada aplicación, la DuoScreed utiliza una cuchilla reversible única que permite utilizar el borde para aplicación húmeda o el borde de forma a forma curvo.

- Eje de transmisión flexible — que no requiere mantenimiento. Su diseño recto elimina el desgaste no deseado.
- Control del acelerador con los dedos — que ajusta la velocidad del vibrador.
- Opciones de cuchillas disponibles — de 1.8 a 4.9 m de longitud total.
- Cuchilla de construcción ultraligera — una sola pieza de aluminio
- Palanca del operador ajustable — coloque la palanca a la altura de la cintura para utilizar el borde de forma a forma. Colóquela a la altura de la rodilla antes de elevar para utilizar el borde de aplicación húmeda.
- Diseño portátil — la cuchilla se quita rápidamente sin herramientas

Regla vibrante oscilante BT2000

1. opciones de cuchillas 2m, 2.5m, 3m
2. honda gx25 motor de 4 tiempos
3. frecuencia de vibración a 9500 vpm
4. peso total con hoja estándar de 2 m 16 kg
5. para una nivelación eficaz sin rieles guía
6. la vibración ligera tira del material fino a la superficie para sellar la losa de hormigón.
7. En muchos casos no se requiere de un allanado adicional
8. Control del paso de la cuchilla del mango giratorio para un fácil movimiento hacia adelante y hacia atrás
9. La extrusión de la cuchilla está especialmente diseñada para la resistencia y la ligereza

Características:

Modelo	Anchura	Modelo de motor	Peso
VTBF2000	200cm	Honda GX25	16 kg
VTBF2500	250cm	Honda GX25	17 kg

Regla vibrante QX

- Regla vibrante para hormigón.
- Estricto control de la planitud del perfil.
- Regla ligera de peso que la hace manejable por un solo operario.
- Fácil de manejar por su simplicidad.
- Regla cómoda y de diseño ergonómico para facilitar la labor de pavimentación.
- Perfecto acabado para pavimentación de cemento visto.
- Motor HONDA 4T
- Perfiles aluminio desde 1,5 a 3mts

Regla vibradora de módulos y cabestrantes

- Construido en secciones con una longitud máxima de 15M
- Toda la construcción de marco de aluminio con marco «A» fundido único
- La construcción del marco atornillado elimina la falla de soldadura y permite una fácil alineación y un fácil reemplazo de bajo costo de las piezas dañadas

- Potente combinación de frecuencia de vibración y amplitud para una excelente compactación del hormigón y eliminación de huecos de aire
- La cuchilla delantera tiene forma de T para cortar el hormigón y la cuchilla trasera tiene forma de L para dejar un acabado nivelado perfecto
- Cabrestantes de alta resistencia para facilitar la operación
- Preciso a más o menos 3 mm en toda la regla.

Talocha Vibradora para pavimentos

Les presentamos el único sistema de vibración instalado en el interior de un «Rock it» mecanismo oscilante que soporta una talocha y/o una llana.

El mecanismo oscilante vibrador Vibe, funciona con baterías y se ensambla a cualquier talocha y llana del mercado, el mecanismo oscilante funciona mediante un engranaje, este hace que el giro sea regular, preciso y cómodo.

Ventajas

- Conseguimos una perfecta homogeneización de los productos, (Cuarzo, colorante, etc.) con el hormigón,
- Con la vibración conseguimos aumentar la productividad,
- Minimiza la fatiga del operador,
- Aumentamos la calidad del acabado final,
- Ganamos tiempo,

Características

- Vibración de alta frecuencia
- Todos los rodamientos están sellados
- Indicador Led de baterías
- Pivote accionado por engranaje
- Tensor de pivote
- Fácil de quitar sin herramientas
- Con el sistema «QAS» se adapta a los otros sistemas.

Reparador rápido de pavimentos CONCRETE MENDER

El reparador rápido de hormigón y pavimentos Roadware 10 Minute Concrete Mender es un poliuretano bicomponente que penetra profundamente en el hormigón consiguiendo así reparaciones realmente duraderas, sin interrumpir la actividad de la zona.

Repare sin esfuerzos las zonas más problemáticas de sus pavimentos: Reparación pavimentos cámaras frigoríficas, reparación de juntas de dilatación, muelles de carga, reparación de túneles de congelación, reparación rampas desde cota 0.

Resistentes reparaciones para pavimentos de hormigón, asfalto, calzadas, losas y superficies. Roturas por filtraciones de agua, desconchados, juntas o agujeros, con Roadware 10 Minute Concrete Mender. En minutos, la zona reparada volverá a estar en servicio con un resistente hormigón polímero que permanecerá adherido en el lugar permanentemente.

«Es líquido, se adhiere, no se desprende.» Roadware 10 Minute Concrete Mender utiliza la acción de Microdowling TM para reparar el hormigón permanentemente.

ROADWARE 10 MINUTE CONCRETE MENDER TM es un híbrido de dos componentes de uretano de alta penetración que combinado con arena de sílice manufacturada forma al instante un resistente hormigón polímero.

CARACTERISTICAS:

- Extremadamente de baja viscosidad y propiedades que le permiten una profunda penetración en el hormigón.

- Contiene un 98% de sólidos sin reducción o merma.
- Todo el material es auto mezclado y aplicado en el punto de trabajo. No queda residuo en la cubeta, no se malgasta el producto.
- Fragua completamente en 10 minutos después de la aplicación a 21ºC. También fragua rápidamente en ambientes bajo cero.
- Excelente resistencia al ataque de agentes químicos.
- Cuando se combina con arena de sílice manufacturada, Concrete Mender formará un resistente hormigón polímero de 4500psi (316.456 kg cm2) con propiedades similares al hormigón existente que permanecerá flexible con el paso el tiempo.
- Seguro de usar. Los materiales reaccionan rápidamente con baja emisión de olor.
- Autonivelante, puede ser mezclado con arena de sílice manufacturada, se puede aplicar con una paleta.

Ventajas:

- Las reparaciones son muy duraderas y se acomodan a duros cambios físicos y medioambientales.
- Fácil preparación, un cepillo de alambre es todo lo que se necesita en la mayoría de los casos.
- No hay tiempo improductivo. Las reparaciones están completamente preparadas para el tráfico en aproximadamente 10 minutos después de la aplicación.
- Baja emisión de olor, puede ser usado en un gran rango de áreas interiores.
- Transmite las cargas dinámicas sin fracturar.

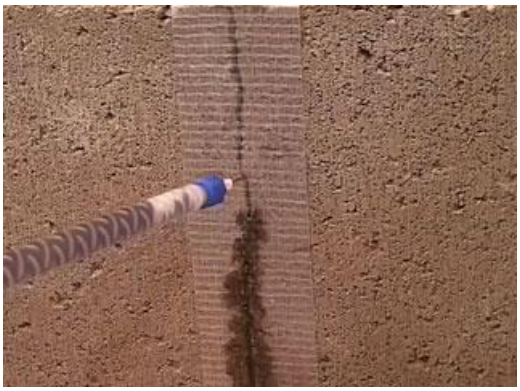

Usos

- Reparación de grietas y microfisuras.
- Reparación de pavimentos cámaras frigoríficas.
- Reparación de juntas de dilatación.
- Restauración integral para hormigones deteriorados.
- Reparación de roturas y desconchados del hormigón.
- Reparación de asfaltos y resinas.
- Reparaciones verticales cuando lo combinamos con arena específica.
- Reparación de pavimento de hormigón previas a capas de pintado.

Información técnica

Tiempo de curado a 22ºC (72ºF)	10 minutos
Dureza a 22ºC (72ºF)	72D
Fuerza de compresión (con arena)	4500psi (316.456 Kg/cm2)
Elasticidad:	6%
Fuerza de tensión:	4475psi(314.698 Kg/cm2)
Fuerza de unión ASTM882-99:	1984psi (139.522 Kg/cm2)
Viscosidad (en aplicación)	<9cps
Tensión de superficie (placa de Wilhelmy)	0.026N/m
V.O.C. (mezclado) (comp. org. Volátiles):	5.5g/l
Sólidos:	98%
Color fraguado	Gris

Embalajes:

Cartuchos 300×300	12/caja	80300
Kit (3.75kg x 2 = 7,50Kg	2/kit	80040
Kit 18.75Kg x 2 = 37,50Kg	2/kit	80050

La información técnica detallada arriba está basada en propiedades típicas y no deberían ser traducidas como una especificación.

Litio para pavimentos CONVERGENT

El silicato de litio representa el avance más significativo en la tecnología de sellado y endurecimiento del concreto en los últimos 50 años, ofreciendo:

- **Pavimentos más resistentes,** a la abrasión, compresión e impactos
- **Pavimentos antipolvo**, mas limpios y fáciles de limpiar.
- **Pavimentos a prueba de manchas**, consiguiendo sellar al 100% la penetración de suciedad
- **Pavimentos más estéticos,** la micro cristalización de litio puede aumentar el brillo del pavimentos si se desea.

Las tecnologías de tratamiento de pisos de concreto con los productos “Convergent” son fórmulas patentadas que endurecen y sellan la superficie a través de la cristalización inorgánica y forman una capa cortical con características inigualables.

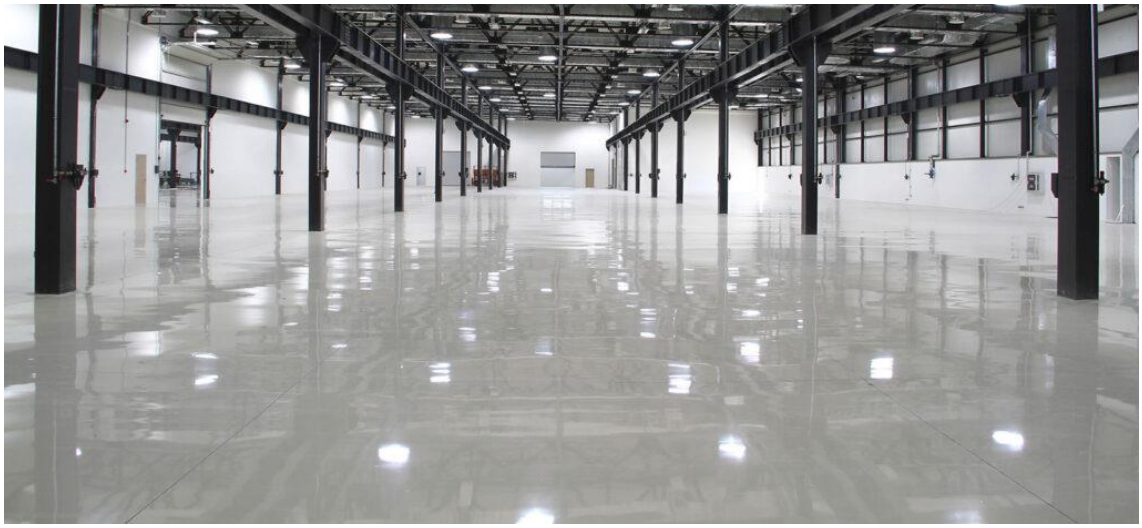

La extraordinaria tecnología de litio garantiza un rendimiento inmejorable en la protección de los suelos contra el desgaste, el polvo y las manchas. Penetra profundamente en la porosidad del hormigón y reacciona químicamente con la cal libre para formar una unión permanente e insoluble con el hormigón. Forma una capa muy densa y con una porosidad muy cerrada, pero al mismo tiempo permite que las superficies respiren y las hace resistentes a la abrasión y las manchas. Reduce los costes de mantenimiento, limpieza y reparación. Se adhiere a la «clasificación Green Leaf / LEED» y es uno de los recubrimientos más ecológicos de la industria debido a su muy bajo contenido de VOC.

Las características principales son:

- Aumenta la resistencia a la abrasión, comprensión e impactos.
- Proporciona una penetración más profunda y una protección más permanente gracias a su molécula de nanotecnología
- Reacciona químicamente con el cemento y microcristales insoluble, lo que lo hace más resistente y menos permeable.
- El pavimento no se raya.
- Elimina los polvos y crear entornos más limpios y seguros.
- Se aplica en una sola capa con métodos muy sencillos, sin necesidad de enjuagar el pavimento.
- Se puede aplicar sobre hormigón fresco con función de curado.
- No contiene **sales de sodio o potasio** que contribuyen a la formación de grietas, eflorescencias.
- Asegura una alta reflectividad (brillo superficial) que mejora la estética del hormigón y resiste el tránsito intenso.
- No requiere ceras de mantenimiento y asegura un brillo inmediato que mejora continuamente con el mantenimiento y el uso normal.
- A base de agua, sin disolventes, sin olor. Contenido de VOC extremadamente bajo.
- La superficie sólida y permanente es resistente a los rayones y ayuda a prevenir la decoloración de los pisos coloreados debido a los contaminantes en el agua.
- Mejora las operaciones de limpieza del hormigón, creando un ambiente menos propenso a la proliferación de bacterias.
- Aprobado por USDA para contacto accidental con alimentos.

¿Qué hace que nano litio Pentra-Sil® tenga mejores resultados que cualquier otro silicato?

Comparado con los materiales más antiguos basados en sodio y potasio, el litio conlleva Iones más pequeños, Menor viscosidad, Menor alcalinidad – La menor alcalinidad y la menor viscosidad ralentizan la reacción química entre Pentra-Sil® y los componentes cálcicos del hormigón para crear una penetración más profunda y completa, Pentra-Sil® utiliza la más avanzada química de surfactantes para llevar estos componentes de litio dentro del sustrato. Esta sofisticada tecnología del litio hace de Pentra-Sil® un producto muy superior a soluciones más antiguas que han estado en el mercado durante décadas sin evolucionar.

No solo más profundo, también más uniforme:

Pentra-Sil® penetra más profundo que los sellantes basados en sodio y potasio, también y más importante, Pentra-Sil® penetra de forma más uniforme a lo largo de la matriz de superficie del hormigón, con una más amplia distribución de partículas durante la absorción.

Por naturaleza, el sodio y el potasio reaccionan de manera violenta en el hormigón. Esta reacción rápida crea unos terrones de calcio que impiden la correcta reacción a través de toda la capa de superficie. Estos terrones forman vínculos débiles y erráticos, que permiten la entrada del agua en el sustrato, aumentando la posibilidad de problemas potenciales.

La química high-tech utilizada en el Pentra-Sil® permite ralentizar estas reacciones, proporcionando una mayor interacción del litio con los componentes cálcicos para crear vínculos de mayor densidad y solidez, dejando muchas menos moléculas de calcio no reaccionadas.

Pentra-Sil® ralentiza la reacción, creando vínculos de mayor densidad y solidez y muchas menos moléculas de calcio no reaccionadas.

El sodio y el potasio tienden a reaccionar de forma violenta con el hormigón, propagando bloques de componentes cálcicos sin reaccionar a través de toda la capa de superficie.

Pulidoras de pavimento

Las Pulidoras profesionales de la marca HTG / XINGYI con garantía europea se caracterizan por ofrecer equipos de la mejor calidad, al mejor precio del mercado.

La gama de pulidoras HTG / XINGYI se compone de:

- Pulidoras mono disco
- Pulidoras satélite
- Pulidoras satélite autopropulsadas
- Pulidoras satélite mando a distancia

Sus principales usos son: Pulido de pavimentos, Pulido de terrazos, Preparación soportes, eliminación de pinturas y abrillantados.

PULIDORA SATÉLITE CMC HTG460

Ancho de trabajo: 460mm

Voltaje: 220-240V

Conducción: Manual

Velocidad: 350-1460rpm

Motor: 3KW/4HP

Discos: 200mm*3

Peso: 150kg

Tanque agua: 20L

PULIDORA SATÉLITE CMCGX550

Ancho de trabajo: 550mm

Voltaje: 380-440V

Conducción: Manual

Velocidad: 350-1680rpm

Motor: 5KW/5,5HP

Discos: 230mm*3

Peso: 221Kg

Peso extra: 30Kg

Tanque agua: 28L

PULIDORA AUTOPROPULSADA CMC688GX

Ancho de trabajo: 688mm

Voltaje: 380-440V

Conducción:

Autopropulsada

Velocidad: 300-1650rpm

Motor: 15KW/20HP

Discos: 348mm*4

Peso: 410Kg

Tanque agua: 30L

PULIDORA SATÉLITE CMC750-3

Ancho de trabajo: 750mm

Voltaje: 380-440V

Conducción: Manual

Velocidad: 450-1850rpm

Motor: 11KW/15HP

Discos: 256mm*3

Peso: 340Kg

Tanque agua: 30L

PULIDORA MANDO A DISTANCIA SATÉLITE CMC850LE

Ancho de trabajo: 820mm

Voltaje: 380-440V

Conducción: Autopropulsada/Mando a distancia

Velocidad: 300-1950rpm

Motor: 18,50KW/25HP

Discos: 278mm*4

Peso: 620Kg

Tanque agua: 25L

PULIDORA MANDO A DISTANCIA SATÉLITE CMC955

Ancho de trabajo: 955mm

Voltaje: 380-440V

Conducción: Autopropulsada/Mando a distancia

Velocidad: 300-1650rpm

Motor: 18,50KW/25HP

Discos: 370mm*4

Peso: 750Kg

Tanque agua: 40L

PULIDORA ALTA VELOCIDAD ELÉCTRICA CMCS686-1

Ancho de trabajo: 680mm

Voltaje: 380V

Conducción: Manual

Velocidad: 450-2050rpm

Motor: 7,5KW/10HP

Peso: 160kg

Pulidoras alta velocidad Propano

La pulidoras propano de la firma estadounidense AZTEC se caracterizan por tener la mayor productividad en el mundo del pulido, ya que al no depender de las baterías o cables propias de otros equipos pueden trabajar ininterrumpidamente sin depender de cargas de batería o conexiones de cables. Otras características:

- Las emisiones más bajas en la industria
- Ultra perfil bajo: (10 cm) para áreas difíciles de alcanzar
- Cuerpo de acero sólido resistente y patentado
- Motor 18WP 603cc Kawasaki con bajo nivel de aceite y sistema de combustible con regulador de seguridad
- Mango de confort ajustable
- Controlador del pad almohadilla compuesto de polímero avanzado
- Ruedas traseras para ajustar la presión del pad
- Falda antipolvo flotante hermética patentada
- Certificaciones de limpieza ecológicas: GS-42 †, CARB, CE, EPA y LEED
- Colector de polvo opcional

Tamaños disponibles de 21, 24 y 27 PULGADAS 27” = 67CM

Sistema de pulido con fratasadora FAST-GRIND

FAST-GRIND® es el sistema más rápido, fácil y eficiente para pulir pavimentos de hormigón. El sistema de acoplamiento patentado FAST-GRIND® permite equipar su fratasadora con herramientas de diamantadas de pulido de hormigón.

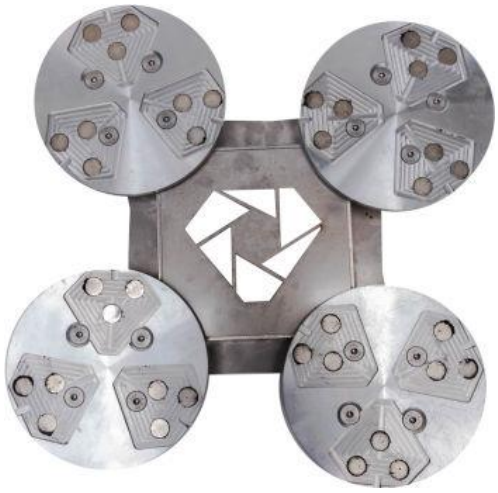

Con el sistema FAST GRIND® se pueden conseguir diferentes niveles de acabado, desde un acabado básico hasta un acabado de alto brillo.

El sistema FAST-GRIND® consiste en un conector y un marco con discos de rotación libre. El conector se monta en la bandeja flotante o plato y cae en el marco. Por lo tanto, el marco se puede quitar muy fácilmente de debajo de la máquina para cambiar rápidamente los discos de diamante.

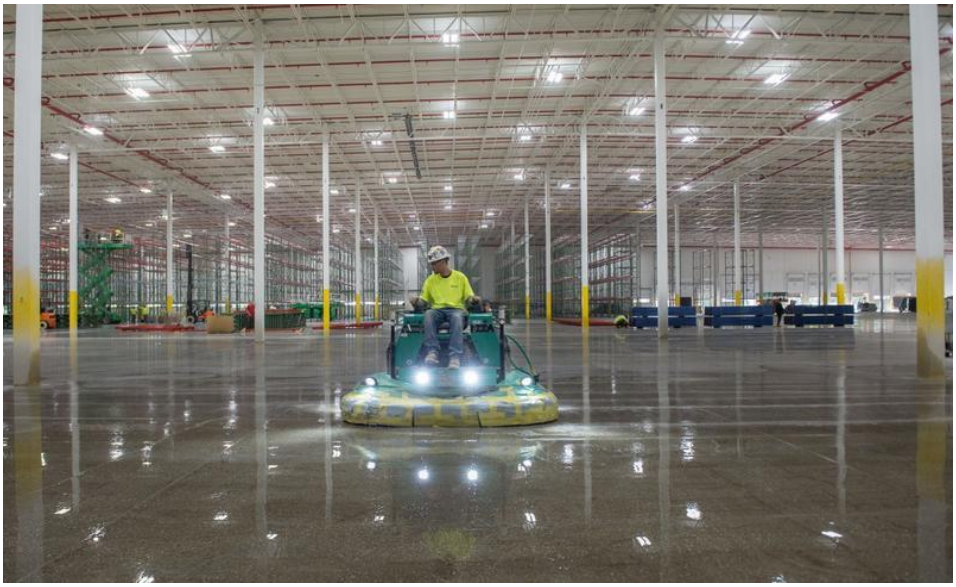

Abrasivos diamantados

COMACE IMPORT SL, empresa especialista en la venta de productos para el pulido, pone a su disposición la selección de los mejores diamantes para pulidora del mercado, con la mejor relación calidad/precio.

PASTILLAS PULIDO METÁLICAS (Etapa desbaste)

Se utilizan principalmente para la preparación y la eliminación de grandes imperfecciones irregularidades, así como revestimientos como : pinturas, ceras, sellos transparentes, lechadas de cemento, manchas aceite etc... Esto se logra utilizando pastillas diamantadas de diferente nivel de agresividad de desbaste

1.1 Pastilla diamantada gr.16/20 (Agresivo)
1.2. Pastilla diamantada gr.30/50 (Medio)
1.3. Pastilla diamantada gr.80/100 (Fino)

PASTILLAS PULIDO DE RESINA (Etapa pulido)

Con las pastillas de pulido fenólicas o de resina eliminamos pequeñas y medianas imperfecciones, como rayadas o marcas en el pavimento, obteniendo una superficie lisa y libre de imperfecciones:

3.1 Pastilla diamantada gr.200
3.2. Pastilla diamantada gr.400
3.3. Pastilla o pad diamantada gr.800

PADS DIAMANTADOS (Etapa abrillantado)

Etapa final con la que logramos porosidad casi nula y un alto brillo natural. Este acabado proporciona al concreto mayor resistencia al ataque de agentes externos. Destacando al máximo los colores y textura de los pavimentos de hormigón.

5.1 Pastilla o Pad diamantado gr.800 (Bajo medio)
5.2. Pastilla o Pad diamantado gr.1500 (Brillo Alto)
5.3. Pastilla o Pad diamantado gr.3000 (Super brillo)

Fregadoras profesionales CMC

Las fregadoras industriales de suelos CMC están diseñadas para proporcionar al cliente la mejor relación calidad/precio del mercado, se pueden utilizar en todo tipo de pavimentos garantizando una limpieza superior.

Las fregadoras de suelos le permiten limpiar en menor tiempo y esfuerzo sus pavimentos con una calidad muy superior a los sistemas convencionales.

Modelo CMCB55

Ancho de trabajo	500 mm
Ancho de succión	800 mm
Nº de cepillos	1 * 480 mm
Motor del cepillo	1* 24 v / 500 W
Motor de accionamiento	24V
Tanque de agua limpia	65 L
Tanque de aguas residuales	60 L
Eficiencia de trabajo	2500 m2/h
Peso	NW/GW 154/ 203

Modelo CMC105A

Ancho de trabajo	660 mm
Ancho de succión	1020 mm
Número de cepillos	2 *330 mm
Motor del cepillo	2 * 24 V / 400 W
Motor de succionador de agua	24 V / 500 W
Motor de accionamiento	300HY / 500
Tanque de agua limpia	100 L
Tanque de aguas residuales	105 L
Eficiencia de trabajo	4000 m2/h
Velocidad máxima de avance	0-8 km/h
Peso	NW/GW 282 KG / 332 KG
Dimensiones del embalaje	1320*720*1270 mm

Modelo CMC150A

Ancho de trabajo	850 mm
Ancho de succión	1200 mm
Nº de cepillos	2 * 380 mm
Motor del cepillo	2* 24 V / 500 W
Motor de succión de agua	24 V / 550 W
Motor de accionamiento	24 V / 850 W
Tanque de agua limpia	130 L
Tanque de aguas residuales	140 L
Eficiencia de trabajo	5500 m2 /h
Velocidad máxima de avance	0-9 km/h
Peso	NW/GW 380KG/435KG
Dimensiones del embalaje	1600+1100+1380 mm

Sellador de pavimentos SEALBOSS

SealBoss ® es un sellador de tecnología avanzada de poliurea flexible de dos componentes, relación 1: 1, 100% sólidos.

Este producto funciona bien en condiciones adversas de temperatura, ya que el material cura a temperaturas ambiente de -28ºC (-20ºF) a 54ºC (130F).

Su vida útil es de solo 5 a más de 15 minutos dependiendo de la temperatura, esto permite reabrir el sitio de trabajo al tránsito de vehículos rápidamente después de la aplicación.

Características:

- Excelente resistencia de unión en un amplio rango de temperaturas.
- Buena flexibilidad en temperaturas muy bajas.
- Excelente resistencia química.
- Cómodo envase de mezclado.
- Increíble fuerza de unión.
- Fragua completamente para el paso de tráfico pesado de 5 a 15 minutos después de la aplicación a 21ºC.También fraguara rápidamente en ambientes bajo cero.
- Buena resistencia a ataques de agentes químicos.

- Seguro de usar. Los materiales reaccionan rápidamente, son solubles y libres de olor. No contiene VOCs (compuestos orgánicos volátiles).
- Autonivelante, el exceso de material debería ser rebajado o pulido después del fraguado.
- Adhiere bien con hormigón, ladrillo, baldosa, asfalto, y madera.

Usos

- Sellado de juntas de dilatación
- Reparación de grietas de 1/8" o mayores que deberían estar sometidas a flexión, movimiento, carga dinámica, expansión o contracción térmica.
- Rellenado y protección de juntas de control o retracción.
- Reparación de desconchados internos o superficiales del hormigón.
- Formación y reparación de puente de cabecera de juntas y raíles.
- Sellado de al agua.
- Envainado de cables eléctricos, hilos guía, etc.
- Reparación de juntas

Ejemplo de reparación de junta de dilatación para tráfico pesado con los productos CONCRETE MENDER 10MIN y SEALBOSS

Láseres nivelación LASER REFERENCE

La firma americana LASER REFERENCE se ha especializado en fabricar niveladores láser para construcción, pavimentos y obra Pública, los niveles Láser, LASER REFERENCE se caracterizan por ser muy resistentes y duraderos, sus diodos son de una gran calidad y de color rojo, fabrica 6 modelos de niveles láser, 3 receptores y 1 receptor especial magnético para máquinas excavadoras. Cada modelo está diseñado para cubrir las necesidades de una determinada área dentro del sector de la construcción.

Modelo MAGNUM AS2

Rango visible.....500 m de radio/ 1000 m diámetro
Precisión.....+/-10 arcos seg. (1.5 mm para 30 m)
Capacidad de pendiente.....0-25%
Rango de auto nivelación.....+/- 4 grados
Velocidad de rotación.....600, 900, 1200 rpm.
Suministro energético:.....4 C-cell baterias (alcalinas)
Baterías recargables.....Opción disponible NiMH
Tiempo de ejecución continuo.....115 horas alcalinas
Paro automático.....Si se para por más de 3min
Sellado de agua y polvo...Internacional estándar IP56
Laser automático y con pendientes

Modelo ALPHA XD

Rango visible.....500 m de radio/ 1000 m diámetro
Precisión.....+/-10 arcos seg. (1.5 mm para 30 m)
Capacidad de pendiente.....0-8%
Rango de auto nivelación.....+/- 5 grados
Velocidad de rotación.....600, 900, 1200 rpm.
Suministro energético:.....4 C-cell baterías (alcalinas)
Baterías recargables.....Opción disponible NiMH
Tiempo de ejecución continuo.....65 horas NiMH
Paro automático.....Si se para por más de 3min
Sellado de agua y polvo..... Internacional estándar IP56
Laser automático y con pendientes manuales

Trípodes y accesorios topográficos NEDO

Desde hace 115 años los equipos NEDO fabricados en Alemania figuran como referencia de medición inteligente de alta calidad.

Los topógrafos y los operarios de la construcción confían a diario en los productos NEDO por la calidad y variedad de sus equipos:

Trípodes

- Trípodes cortos de aluminio
- Trípodes de aluminio
- Trípodes de manivela
- Trípode para control de maquinaria
- Soportes de techo
- Trípodes de madera
- Industrial line
- Accesorios para trípodes

Accesorios topográficos

- Miras de nivelación telescópicas
- Miras de nivelación plegables y especiales
- Miras de nivelación de precisión
- Accesorios por miras de nivelación
- Ruedas de medición
- Accesorios topográficos
- Jalones
- Trípodes de pinza y niveletas
- Programa Prismas

Cortadora de pavimentos CMC45

La cortadora de hormigón “CMC45” es una de las mejores del mercado dentro de su categoría. Su chasis monobloc, bancada muy robusta, eje de corte resistente y duradero, motor Honda , tanque de agua grande, peso y diseño ergonómico, (diseñada para facilitar los trabajos de desplazamiento al operador, pero que a la vez el peso de la máquina recaiga sobre el eje de corte.)

- Fácil de transportar
- Manillar ajustable
- Fácil de operar
- Tanque de agua integrado
- Poco mantenimiento

Características

Potencia salida	13 HP (8,7 kw)
Fabricante del motor	Honda
Refrigeración del motor	Aire
Volumen del tanque de combustible	6.11
Cilindros	1
Tiempo	4 tiempos
Control de profundidad del disco	Volante
Diámetro máx de disco	450mm
Máx. profundidad de corte	162mm
Peso	99 kg

Cortadoras de pavimento BT

Las cortadoras BT son equipos de alta gama, fabricados en Bélgica y se caracterizan por tener una muy buena relación calidad precio, algunos de sus principales modelos son:

Modelo: BTCS 350 H

La cortadora BTCS350H es una cortadora de suelo muy ligera y compacta para el corte de asfalto y hormigón. Esta cortadora es ideal para sitios de trabajo de difícil acceso y para pequeños trabajos de reparación. Se puede instalar un disco de corte de diamante de 14 pulgadas (350 mm) y la profundidad máxima de corte es de 120 mm. El BTCS350H es muy fácil de manejar y se puede transportar en un vehículo pequeño.

Características

Modelo	BT CS 350
Motor	Honda GX 270 9 CV
Capacidad máxima del disco	14¨ / 350 mm
Profundidad máxima de corte	120 mm
Peso	69 kg

Modelo BTCS500

La cortadora de hormigón “BTCS500" es una cortadora de suelo potente y robusta, con depósito metálico integrado

Características

Modelo	CS 500
Capacidad máxima del disco	18¨/ 500 mm
Profundidad máxima de corte	165 mm
Peso	140 kg

Catalizadores BLUE-CAT

¿LE CAUSA PROBLEMAS TRABAJAR EN ZONAS SIN VENTILACIÓN CON SUS FRATASADORAS DE GASOLINA?

Los catalizadores BLUECAT son la solución:

El sistema BlueCAT™ SSI de control de emisiones del motor está diseñado para operar en motores de gasolina o gas GLP para proporcionar una reducción en las principales emisiones de gases del escape. El Monóxido de Carbono (CO) es reducido hasta 98%, Óxido de Nitrógeno (NOx) e Hidrocarburos (HC) hasta 95%. Y se adapta a los principales motores de combustión del mercado, tales como HONDA, YAMAHA, BRIGGS, SUBARU, etc..

Rendimiento típico de reducción de emisiones

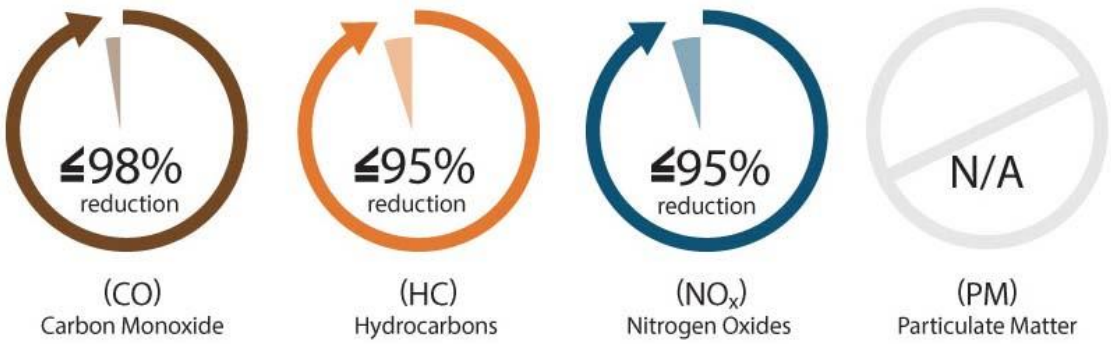

Bombas de mortero y hormigón AM3P

AM3P, es una empresa dedicada a desarrollar y diseñar máquinas para la industria de la construcción desde hace más de 20 años, especializados en la fabricación de bombas de mortero autonivelante, bombas de hormigón, gunitadoras, soladoras y enfoscadoras.

AM3P ofrece una gama completa de bombas, construidas sobre la base de las necesidades específicas de uso y con el fin de satisfacer a los usuarios más exigentes.

Modelo VM20HY CL

Gunitadora que puede transportar mortero autonivelante y gunite en vía húmeda de 750Kg.

- MOTOR: Diesel 4 cil. FOCS 1404 34 CV Refrigeración líquida.
- TRANSMISIÓN: Hidráulica con transmisión de velocidad
- DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN: Capacidad de 250 litros.
- GUNITADORA PRESTACIONES: Regulador variable de 0 a 15 m3/h.
- OPCIONES: Hidrolimpiadora 180 bar 900 L/h y Telemando
- VENTAJAS DE LA GUNITADORA VM20HY CL: Fácil operatividad (tres funciones en el cuadro de mando) Gran maniobrabilidad Gran relación calidad-precio.
- CONFORMIDAD: Confirmación de la legislación de trabajo Conformidad de las directivas CE.

Dispensadora de fibras

la matassina

Máquinas para la distribución y dosificación de fibras en el hormigón están ampliamente probadas y estudiadas para resolver todas las exigencias de desenredo y dosificación de fibras metálicas, de vidrio o poliméricas. La experiencia adquirida permite, además, realizar máquinas personalizables, según requerimientos del cliente.

Modelo SC99

- Producción horaria máxima: Kg/min 90.
- Altura mínima/máxima desde el suelo hasta la boca de salida del tubo: mm 3200/4200.
- Capacidad de carga de fibras: Kg 30-50.
- Velocidad mínima/máxima de rotación del cesto desenredados: gr/min 0/36.
- Potencia eléctrica nominal total instalada: Kw 8.
- Potencia nominal del motor de ventilación: Kw 7,5.
- Tensión eléctrica de alimentación: V 400.
- Peso del tronco del tubo curvo: Kg 52.

* La Matassina es una máquina personalizable, mezcladora de fibras metálicas en el hormigón, que también sirve de dosificadora de fibras poliméricas en el hormigón.

Fibras de vidrio

Nuestra fibra álcali-resistente está diseñada para ser adicionada a morteros y hormigones con el fin de disminuir la fisuración y aumentar su durabilidad y resistencia al impacto, así como aumentar la resistencia a tracción y compresión configurándose como una alternativa eficaz frente a la malla y la fibra metálica.

Las fibras **de vidrio** remplazan la armadura destinada a absorber las tensiones producidas durante el fraguado y endurecimiento del hormigón vertido y proyectado, pudiendo sustituir parcial o totalmente, en función de cada caso, a las armaduras principales.

Las fibras **de vidrio** están especialmente indicadas para las siguientes aplicaciones:

- Losas de hormigón (soleras, forjados)
- Hormigón y Mortero proyectado
- Revocos de fachadas
- Pavimentos de hormigón
- Morteros en general
- Elementos prefabricados

	RETRACCION PLASTICA	**ARMADURAS SECUNDARIAS**		**ARMADURAS PRINCIPALES**
Efecto	**Anti-Fisuración por retracción plástica**	**Anti-Fisuración por retracción plástica y efectos térmicos**		**Refuerzo para cargas elevadas**
Tipo de Fibra	**FIBRA 12MM**		**FIBRA 36MM**	
Dosificación	600gr – 1kg / m^3	1 – 3 kg / m^3	3 – 5 kg / m^3	5 – 15 kg / m^3
Refuerzo	Antifisuración	Sustitución de malla antifisuración	Sustitución de mallazo y armaduras ligeras	Sustitución total o parcial de malla y armadura de refuerzo
Aplicaciones	Pavimentos y soleras de hormigón.		Soleras residenciales. Soleras comerciales ligeras.	Soleras comerciales e industriales. Forjados auxiliares.

Fibras de polipropileno

FIBRA DE POLIPROPILENO ANTI-FISURACION (12MM)
Es una fibra de refuerzo fabricada en multifilamento de polipropileno, estudiada para ser adicionada a morteros y hormigones con el fin de disminuir la fisuración y aumentar su durabilidad y resistencia al impacto, así como mejorar la resistencia a tracción y compresión configurándose como una alternativa eficaz y económica frente a la malla metálica a la hora de controlar las fisuras.
Al producirse el asentamiento del hormigón durante el fraguado aumentan las presiones y tensiones internas, produciendo micro fisuras que pueden provocar grietas mayores.
Nuestro producto está especialmente indicado para su uso en:

- Losas de hormigón (soleras, forjados)
- Pavimentos de hormigón
- Hormigón proyectado
- Morteros en general
- Revoco de fachadas
- Elementos prefabricados
- Revestimiento de canales
- Morteros de revoco de fachada

PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS

•Densidad: 0,91gramos / cm3.
•Color: Indistinto
•Proceso de Transformación: Extrusión.
•Forma: Deformada (sección irregular)
•Temperatura de distorsión: 110 ºC
•Temperatura de descomposición: 280 ºC
•Clase de fibra: Ia
•Longitud de la fibra: 12 mm.
•Diámetro equivalente: 31 µm (0,031mm)
•Esbeltez (λ): 387,10
•Densidad lineal (ρL): 6,7 dtex
•Tenacidad (Resistencia a la rotura): 40 cN/tex

Hidrolimpiadoras Honda

Las hidrolimpiadoras CMC están diseñadas para durar, están destinadas a los sectores más duros como son la construcción, industrias, jardinería, ganaderos, automoción y transporte.

Características generales:

*Motores gasolina Honda GX,
*Bomba EWD-K triplex con sistema de presión patentado, refuerzo de presión para maximizar la presión de salida, 3 pistones cerámicos, la-tón cabezal de bomba y válvula de descarga incorporada
* 5 litros de detergente tanque con filtro y tapa
* Filtro de agua de succión de fácil mantenimiento,
* Manómetro
* Ruedas neumáticas grandes Ø 300 con llantas de acero
* Pies de goma estabilizadores y antivibración,
* Versiones de cubierta de bomba S/S bajo pedido
* Válvula termostática de sobrecalentamiento
* Versiones gasolina con motores Honda GX y Loncin
* Dispositivo de seguridad Oil-Alert (sin aceite) para protección del motor
* Versiones con cuerpo de bomba en acero inoxidable bajo pedido
* Válvula termostática para protección contra sobretemperatura

Herramientas para el hormigón impreso

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 031158	13115	Llana piscina acero azul 14x4 BS Pool trowel-wood handle	356x102	4	12
0 035965 031271	13127	Llana piscina acero azul 16x4 1/2 BS Pool trowel-wood handle	406x114	4	12
0 035965 031332	13133	Llana piscina acero azul 20x5 BS Pool trowel-wood handle	508x127	4	4

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 031554	13155	Llana piscina acero azul 14x4 BS Pool trowel-resilient handle	356x102	4	12
0 035965 017503	11750	Llana piscina acero azul 16x4 1/2 BS Pool trowel-resilient handle	406x114	4	12
0 035965 017527	11752	Llana piscina acero azul 20x5 BS Pool trowel-resilient handle	508x127	4	4

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 035309	13530	Llana piscina acero azul 14x4 BS finish trowel-fully rounded curved	356x102	1	12
0 035965 035323	13532	Llana piscina acero azul 16x4 BS finish trowel-fully rounded curved	406x114	1	12
0 035965 035385	13536	Llana piscina acero azul 20x5 BS BS finish trowel-fully rounded curved	508x127	1	6
0 035965 035385	13538	Llana piscina acero azul 20x5 BS BS finish trowel-fully rounded curved	508x127	1	6
0 035965 022385	12238	Llana piscina acero azul 24x5 BS Finish trowel-fully rounded curved	610x127	1	6

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 062169	16216	Conjunto llana california Rock it 36x5 Multimount fresno, EP9 bracket	914x127	1	1

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 062176	16217	Conjunto llana california Rock it 36x5 RE Multimount fresno, EP9 bracket	914x127	1	1

¡NOVEDAD!

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 039918	13991	Llana california para mango multiángulo 24x5 Fresno trowel	610x127	1	6
0 035965 039932	13993	Llana california para mango multiángulo 30x5 Fresno trowel	914x127	1	6
0 035965 039970	13997	Llana california para mango multiángulo 48x5 Fresno trowel	1219x127	1	6

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 037402	13740	Accesorio sortador llana california Groover attachment f/fresno; 1/4R, 3/4D-Alum	127	2	2
0 035965 037426	13742	Accesorio sortador llana california Groover attachment f/fresno; 1/4R, 1D-Alum	127	2	2

• Radio 6 - Profundidad 19

• Radio 6 - Profundidad 25

¡NOVEDAD!

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 039772	13977	Llana ancha acero azul 36" Blue glider	914x314	1	1

¡NOVEDAD!

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 039871	13987	Llana ancha acero azul 48" Blue glider	1219x314	1	1
0 035965 039888	13988	Llana ancha acero azul 60" Blue glider	1524x314	1	1
0 035965 039895	13989	Llana ancha acero azul 72" Blue glider	1829x314	1	1

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 038690	13869	Pesas para llanas (par) Tool weights-5 lbs each (pair)	2,25 kg/un	1	1

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 035316	13531	Llana piscina acero azul 14x4 BS Finish trowel-fully rounded curved	356x102	1	12
0 035965 035330	13533	Llana piscina acero azul 16x4 BS Finish trowel-fully rounded curved	406x114	1	12
0 035965 035392	13539	Llana piscina acero azul 20x5 BS Finish trowel-fully rounded curved	508x127	1	6

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 042305	14250	Llana piscina mini 7 1/2x4 RE Wet form trowel-durasoft handle	191x102	4	24

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 053020	15302	Llana piscina 15x3 SS Pool trowel-durasoft handle	406x76	1	12

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 035989	13598	Llana flexible montere decorativo 18x4 Exposed rivet blue steel trowels	457x102	1	6
0 035965 035996	13599	Llana flexible montere decorativo 12x4 Exposed rivet blue steel trowels	305x102	1	12

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 044677	14467	Llana Duraflex montero decorativo 12x5 Duraflex trowel	305x127	1	12

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 035132	13513	Llana piscina canto recto-curvo 18x4 Finish trowel-round front-curved durasoft	457x102	1	6

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 091169	19116	Mango madera Repl. curved wood handle-finish trowel	39	1	1
0 035965 091176	19117	Mango duraSoft Repl. curved duraSoft handle-finish trowel	39	1	1

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 148177	14817	Adaptador llana piscina Single clevis mounting		6	30

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 040327	14032	Talocha magnesio 36" Magnesium bull float-blade only	914x203	3	3
0 035965 038737	13873	Talocha magnesio 48" Magnesium bull float-blade only	1219x203	3	3

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 068864	16886	Talocha magnesio cantos redondos 36" bull float	914x203	3	3
0 035965 038720	13872	Talocha magnesio cantos redondos 48" Round end bull float-blade only	1219x203	3	3
0 035965 069045	16904	Talocha magnesio cantos redondos 72" bull float	1829x203	3	3

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 038669	13866	Conjunto talocha magnesio Rock it 48" Bull float w/Rock-It 2.0 bracket	1219x203	1	1

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 046862	14686	Talocha magnesio 48" Broken-in magnesium bull float	1143x203	1	1

No incluye maniobra

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			
0 035965 030007	13000	Talocha aluminio 48" Aluminum bull float-blade only	1219x184	3	3

No incluye maniobra

Moldes para el hormigón impreso

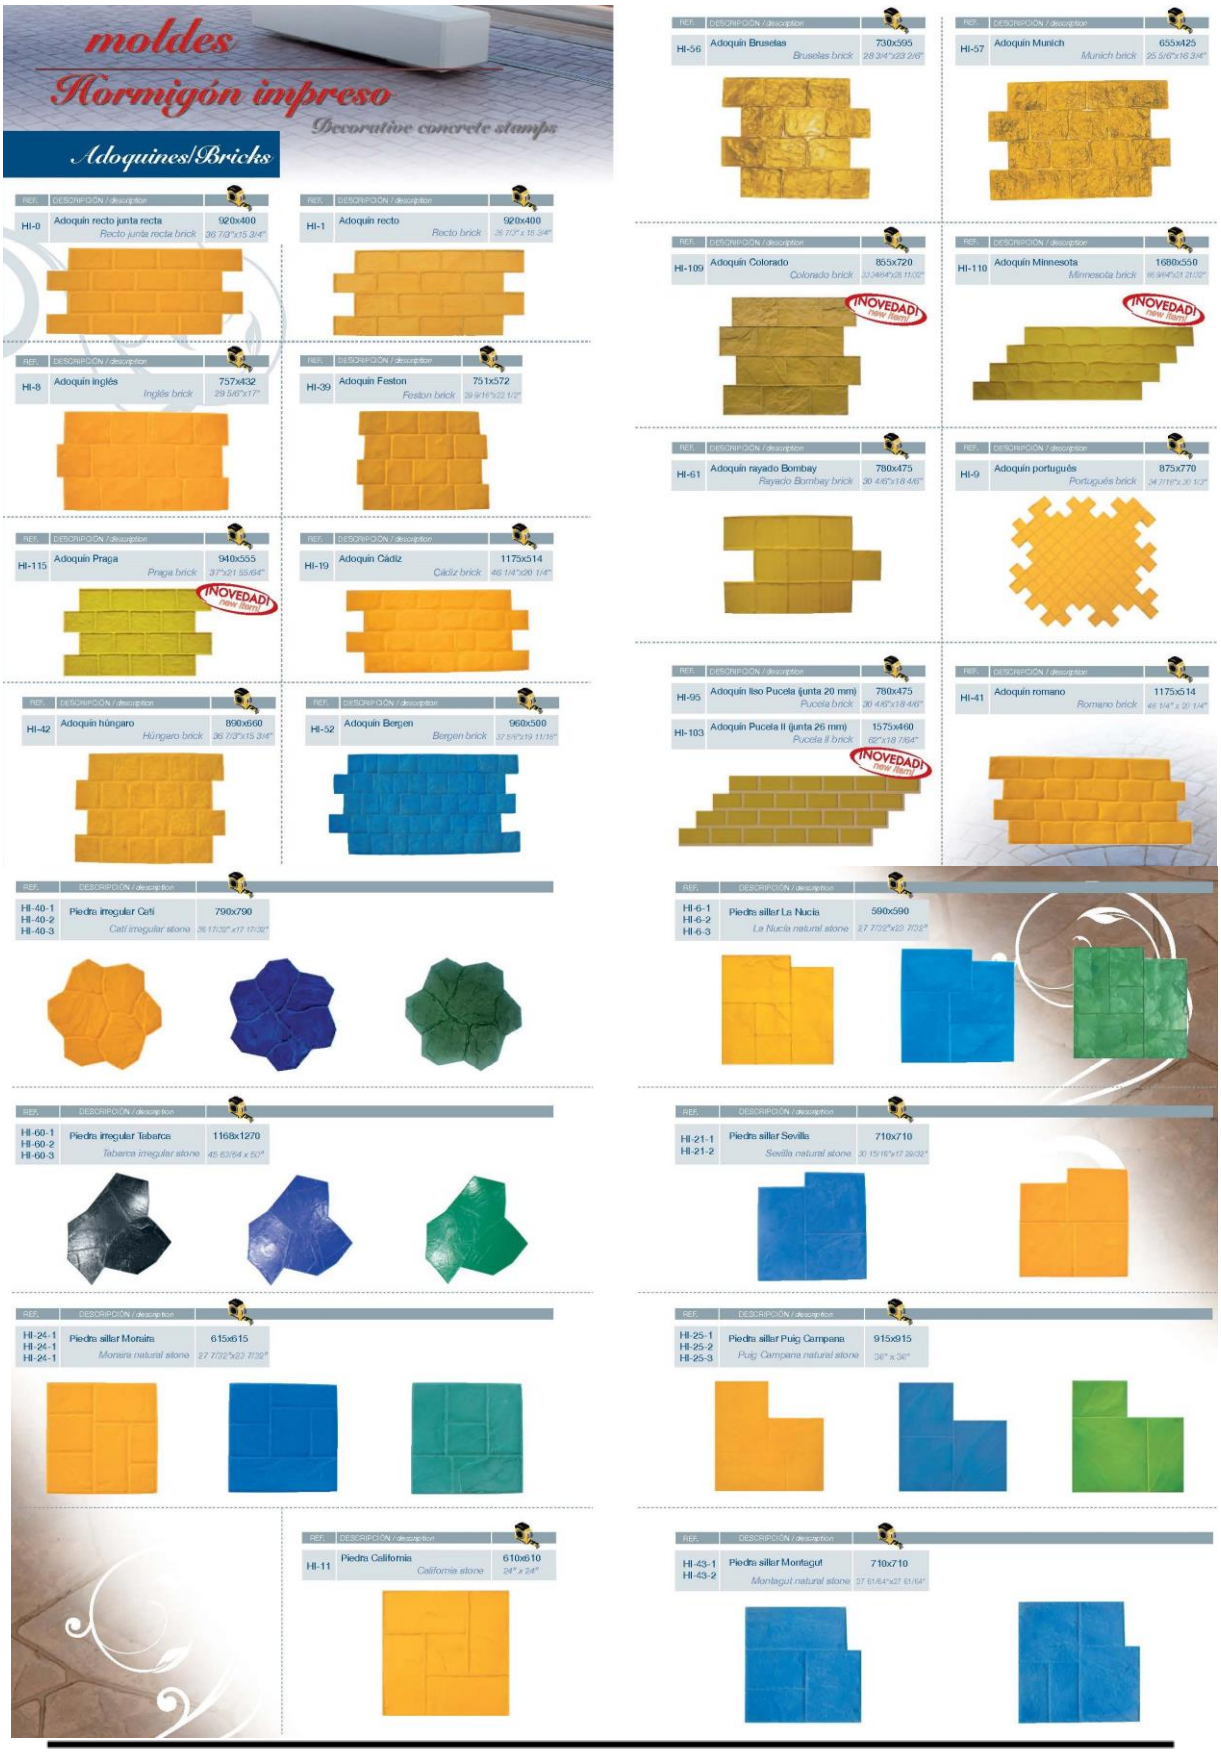

Carro esparcidor de cuarzo BT

Este carro está pensado para distribuir el cuarzo corindón en la superficie del hormigón antes de fratasar.

Características

- La tolva tiene una capacidad de 100 kg de material
- Rango de descarga de 1 a 6 kg
- Los ejes de la rueda accionan las aspas de la tolva
- Cada eje de rueda es independiente para facilitar el giro en espacios reducidos
- El mango se pliega hacia abajo para facilitar el transporte
- Soporte plegable para facilitar la carga del material
- La altura de descarga del material es baja para evitar el polvo en el ambiente
- La medición exacta del material por m2 ahorra costos de material y cumple con las especificaciones exactas del trabajo
- Ancho de trabajo 1,20 m

Fresadoras de hormigón y asfalto BT

Las fresadoras BT están diseñadas para durar, se fabrican en dos modelos, la BTSP 10H con motor Honda GX 160 gasolina y la BTSP 10 E versión eléctrica DE 2,2KW A 2230V a 50Hz

1. Ancho de corte de 200 mm
2. Control de altura de las fresas, en la parte superior de la máquina
3. Cubierta del motor anti vibración aislada para una mayor vida útil del motor
4. 60 kg de peso para un fresado efectivo
5. Las fresas son de carburo de tungsteno instaladas de serie
6. El tambor soporte de las fresas es muy resistente con un soporte central fuerte
7. Los cambios de las fresas son rápidos, fáciles y eficientes
8. **Motor Honda GX160 5.5 cv**

1. Ancho de corte de 200 mm
2. Control de altura de las fresas cerca del operador
3. Sistema de aspiración instalado
4. Cubierta del motor anti vibración aislada para una mayor vida útil del motor
5. 60 kg de peso para una escarificación efectiva
6. Cortadoras de carburo de tungsteno instaladas de serie
7. Tambor de corte de servicio pesado con soporte central fuerte
8. Cambios de cortador rápidos, fáciles y eficientes
9. **Motor eléctrico de 2,2 kw 230 V, 50 hz**

Pisones y bandejas compactadoras BT

Los pisones vibrantes y compactadores son máquinas que se usan principalmente en el ámbito de la construcción específicamente para las labores de compactación.

1. Bastidores cerrados para la protección del motor con hueco de gancho
2. Acelerador de aluminio fundido para mayor durabilidad y cómodo control del operador
3. Base de hierro dúctil para resistencia y longevidad
4. El protector de correa cerrado de aluminio fundido protege el embrague de la entrada de tierra y arena
5. Mecanismo de inversión hidráulico con flexibilidad
6. La maniobrabilidad permite avanzar y retroceder y la compactación en el acto
7. Modelos con ruedas de transporte integradas

8. Opciones de alfombrilla de goma

Modelos:

BTR60H	HONDA GX 100	60 KG	30-70 mm	9,8 KN	600 - 695
BTR76H	HONDA GX 120	76 KG	50-75 mm	13,7 KN	640 - 680
BTR78Y	YANMAR L48 Diesel	78 KG	50-75 mm	15,7 KG	640 - 680

Plantas de hormigón móviles

Zimmerman Industries, Inc. fabrica plantas de hormigón mezcladores volumétricos para proveer todos los tipos de hormigón, incluyendo el hormigón modificado con látex, hormigón rápido, Gunite, etc. Con más de cuatro décadas en la industria del hormigón, Zimmerman Industries continúa como el líder en innovación con más de 60 patentes en todo el mundo. El compromiso de Zimmerman es seguir avanzando en el campo de la investigación, desarrollar los mejores componentes, suministrar lo más avanzado en tecnología, dar servicio al cliente y apoyo constante al profesional. Este compromiso hace que Zimmerman sea el proveedor ideal para su próxima planta de hormigón.

Especificaciones

¿Le están costando dinero a su negocio las entregas retrasadas, los cobros por cargas parciales, las cargas rechazadas y los errores de exceso o falta de producto? Las plantas de hormigón Zim-Mixer eliminan la pérdida de ingresos y le permiten controlar su tiempo.

Zimmerman Industries ,Inc. ha sido la fuerza propulsora dentro de la industria de hormigón móvil en los últimos 40 años y sigue siéndolo. Nuestros mezcladores volumétricos de hormigón Zim-Mixer (plantas de hormigón) están diseñados para cargar arena, áridos, cemento y agua en compartimentos separados y proporcionándole así muchas ventajas.

Desincrustante Hormigón Ecológico Barracuda 10K

El único desincrustante de hormigón, oxido, calcio y productos minerales que no necesita regulación, reemplaza al ácido clorhídrico, es seguro para las personas y es Clasificado con Triple Cero en el rombo de seguridad medio ambiental.

•Desincrustante de hormigón Nº1 de mercado

•No-corrosivo•100% hecho de ácido sintético

•No emite gases o vapores tóxicos•100% Biodegradable

•Seguro en vidrio y cromo

•Supera los requisitos de OSHA y EPA de seguridad

•Elimina manchas Minerales•Seguro para la piel

Barracuda10k no es sólo el removedor de concreto más potente en el mundo,también es el más seguro. Las pruebas confirman que Barracuda10k, producido con la fórmula patentada del único ácido sintético del mundo, disuelve el concreto casi un 15% más que el ácido clorhídrico. Aún así, esa potencia viene con una puntuación de triple cero HMIS. Lo que hace de nuestro removedor de concreto seguro para la piel, para su equipo y para ser almacenado en cualquier lugar que desee. Además, ha sido reconocido por usar la química más segura según la EPA, (Asociación de protección al medioambiente) para programa del Medio Ambiente y está certificado como un producto de liberación directa. Seguro: Barracuda10k es tan seguro, que es recomendado por los líderes de OEM en la industria.

Los estudios han demostrado que Barracuda10k es seguro con la pintura, el cromo, el cableado, plástico, aluminio e incluso vidrio.

Barracuda10k no contiene ácido y no es corrosivo, lo que significa que se puede aplicar a cualquier equipo. Según en pruebas OECD 301D. Barracuda10k no produce vapores o gases y es aprobado al 100% de OSHA (Administración de salud y seguridad).

Fácil de utilizar: Identifique el área a limpiar, diluya el producto según cuadro de dilución. Es ideal para todas las formas de limpieza (aspersión, inmersión), deje actuar unos minutos de 1 a 10 minutos, si es necesario utilice una herramienta adecuada (esponja. Escobilla, espátula) y finalmente enjuague con agua. Barracuda 10K puede usarse en máquinas de limpieza ultra sonido.

EL ÚNICO PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN TRIPLE CERO (HMIS & NFPA)

Desencofrante y antiadherente de hormigón ecológico Fusion-RM

Fusion RM es un revolucionario tratamiento antiadherente que evita el el hormigón, alquitrán y el hielo se formen sobre el metal y otras superficies porosas durante meses. FUSION RM es una mezcla preparada que no permitirá al hormigón adherirse en las paredes internas, aletas del tambor mezclador de una hormigonera o una mezcladora de hormigón.

- Elimina la acumulación de hormigón
- Libre de epóxico
- Sin butilo
- No inflamable
- No emana vapores
- No mancha
- No regulado
- Puede ser aplicado sin entrar en el tambor de la hormigonera
- Funciona en tambores de metal y plástico
- Extiende la vida útil del tambor

fusion

- Se adhiere al interior del tambor
- Propiedades antiabrasión 100 veces mayores que el teflón
- Prohibe la acumulación de concreto en dos mil yardas
- Tambores de acero o de polietileno de trabajo
- No se requiere equipo especial
- 15 minutos para aplicar
- Menos agua para lavados
- No cancerígeno
- No inflamable
- Funciona en todas las temperaturas

10 Semanas después de aplicar Fusion

Después de un proceso de aplicación de 15 minutos, **FUSION-RM** se adhiere al tambor de metal o poli-compuesto para crear una superficie impenetrable por el agua durante 3 meses de operaciones regulares.

Beneficios: FUSION RM se integra con el metal o el plástico para crear una barrera que no permite que el hormigón se adhiera a las paredes internas y a las aletas del tambor. Como resultado inmediato, se obtiene mayor economía y menor cantidad de agua necesaria para los enjuagues, máxima descarga de material, eliminación del peso muerto debido al endurecimiento del hormigón, eliminación del daño a las aletas debido al hormigón adherido a la superficie. Evita el costoso y peligroso proceso de remover el hormigón endurecido del interior del tambor.

fusion

La mayoría de los camiones acumulan hasta 910 kg de hormigón al mes

En conclusión, mayor economía alargando la vida útil del tambor y el camión, el resultado es una superficie a la que el hormigón no se puede adherir en hasta 915 m2 de hormigón, momento en el cual simplemente ya se puede realizar otra aplicación de FUSION RM.

Aspiradores Industriales

Las Aspiradoras Industriales y profesionales de la marca CMC con garantía europea se caracterizan por su calidad y por la dureza de sus componentes.

La gama de aspiradoras CMC incluye una gran variedad de modelos, para garantizar al cliente la posibilidad de elegir la mejor solución a sus necesidades:

- Aspirador de polvo
- Aspirador de polvo y liquido
- Filtros HEPA
- Filtros de cartucho para residuos secos y líquidos
- Sacudidor de filtro externo de accionamiento manual/automático
- Toma de entrada para electro herramienta
- Versiones de batería recargable
- 3 Motores silenciosos de refrigeración bypass de dos etapas
- Estructura y contenedores recubiertos en acero
- Sistema de filtro auto limpiante para operaciones continuas
- Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada tapón de drenaje y nivel de carga completa
- Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada
- Cabezal de la unidad de motores extraíble a través de ganchos metálicos.

Discos diamante corte de hormigón

Nuestra experiencia de más de 20 años en el mercado del pavimento de hormigón, ha hecho que podamos escoger los mejores discos del mercado, para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones más innovadoras y al mejor precio. Son discos de altas prestaciones que cumplen con los estándares internacionales de seguridad y calidad.

Características:

– Discos diamantados para cortar materiales como: Hormigón fresco,

curado y asfalto.

– Base tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones

– Segmentos de 12-16 mm de altura con diamantes de alta calidad

– Disponemos de varios tipos de discos según el tipo de áridos de cada

zona geográfica del país.

– Estos discos están diseñados para durar y para realizar su trabajo con las

mejores prestaciones.

Palas y platos para fratasadora

Las palas más gruesas y resistentes, fabricada en USA, con la mejor relación precio/m2 del mercado

PALETAS FINAS

Pala fina de 60
Pala fina de 75
Pala fina de 90
Pala fina de 120

PALETAS MIXTAS O COMBINADAS

Pala combinada 90
Pala combinada 120

PLATOS

Plato de 60
Plato de 75
Plato de 90
Plato de 120

TALOCHAS CAJETÍN O REVERSIBLES

Talocha 90
Talocha 120

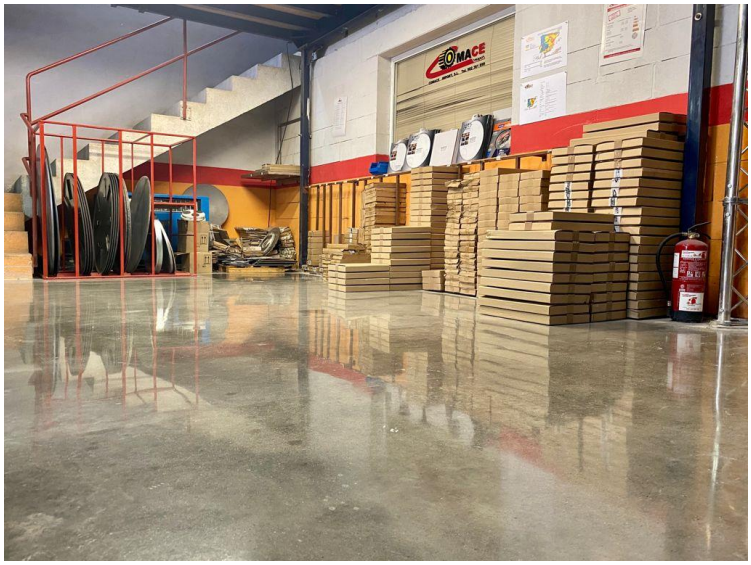

NOTAS:

COMACE IMPORT S.L.
Tel. 93 878 43 18 Whatsap. 669 464 855
E-mail: comace@comaceimport.com
Web: www.comaceimport.com